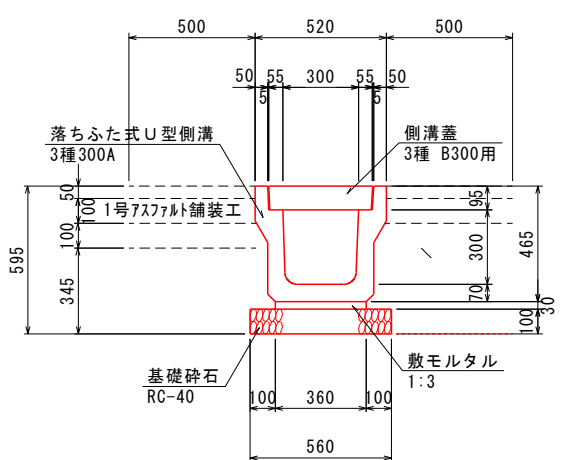


数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
新設町道工事				
排水構造物工				
	側溝工			
	1-1号U型側溝			
	3種300A 落ちふた式	m	42	
路側工				
	縁石工			
	1号縁石工			
	歩車道境界ブロックA種(両面R)			
	標準部・開口部	m	42	
区画線工				
	区画線設置			
	実線・15cm・白色	m	642	
	破線・15cm・白色	m	161	
	ゼブラ・30cm・白色	m	41	
	ゼブラ・45cm・白色	m	2	
	矢印・記号・文字・15cm換算	m	37	
防護柵工				
	車止め工			
	1号車止め			
	H=850	本	5	
道路附属物設置工				
	道路反射鏡設置			
	支柱・基礎設置			
	鋼管 φ101.6*4.2*4800mmm	基	2	
	鏡体設置			
	丸型 φ1000 2面用	基	2	

数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
舗装工				
	1号アスファルト舗装工			
	表層(車道部)			
	再生密粒度アスコン(13)			
	t=50mm	m2	233	
	上層路盤			
	再生粒度調整碎石 RM-30			
	t=100mm	m2	233	
	下層路盤			
	再生クラッシャーラン RC-30			
	t=100mm	m2	233	
	2号アスファルト舗装工			
	表層(歩道部)			
	再生密粒度アスコン(13)			
	t=40mm	m2	164	
	上層路盤			
	再生クラッシャーラン RC-30			
	t=100mm	m2	164	
	切削オーバーレイ工			
	オーバーレイ			
	再生密粒度アスコン(13)			
	t=40mm	m2	2043	
構造物撤去工	舗装版切断工			
	アスファルト舗装版			
	t=50mm	m	12	
	殻処分運搬工			
	アスファルト殻	m3	106	


[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

工 種		側溝工				
種 別		1-1号U型側溝				
		細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計
		落ち蓋式U型側溝				
		3種300A		10.00/2.00	個	5.0
				※2.00m/個, 290kg/個		
		敷モルタル				
		1:3		0.36*0.03*10.00	m3	0.108
		基礎碎石				
		RC-30, t=15cm		0.56*0.10*10.00	m3	0.560
		側溝蓋				
		3種 B300用		10.00/0.50	枚	20.0
				※L=0.50m/枚, 58kg/枚		
		作業土工				
		基面整正		0.56*10.00	m2	5.60
10 m 当り						

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

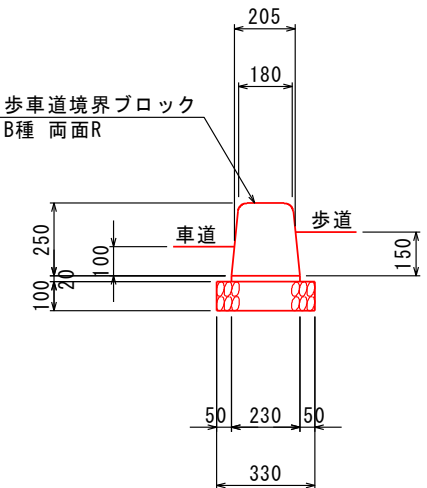工 種	縁石工				
種 別	1号縁石工				
	細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計
	歩車道境界ブロック				
	B種 両面R	据付		m	10.00
	標準部		10.00/0.605-1.0	個	15.5
	開口部			個	1.0
	敷モルタル				
	1:3		0.23*0.02*10.00	m3	0.046
	基礎碎石				
	RC-30 t=10cm		0.33*10.00	m2	3.30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

工 種		道路反射鏡設置					
種 別		支柱・基礎設置・橋面設置					
		細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計	
		鋼管 φ 101.6*4.2*4800mm			基	1.0	
		基礎設置					
		コンクリート					
		σ ck=18N/mm2		0.50*0.50*1.50	m3	0.375	
		型枠					
		小型構造物		0.50*1.50*4	m2	3.00	
		基礎碎石					
		RC-30, t=10cm		0.60*0.60	m2	0.36	
		鏡体設置					
		丸型 φ 1000 2面用			基	1.0	
1 基 当 り							

工 種	舗装工				
種別・細別・規格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号アスファルト舗装工		施設計画平面図より			
表層(車道部)		新設町道			
再生密粒度アスコン(13)					
t=50mm			m2		233
上層路盤					
再生粒度調整碎石 RM-30					
t=100mm			m2		233
下層路盤					
再生クラッシャーラン RC-30					
t=100mm			m2		233
2号アスファルト舗装工					
表層(歩道部)					
再生密粒度アスコン(13)					
t=40mm			m2		164
上層路盤					
再生クラッシャーラン RC-30					
t=100mm			m2		164
切削オーバーレイ工					
オーバーレイ					
再生密粒度アスコン(13)					
t=40mm			m2		2043
構造物撤去工					
アスファルト舗装版					
t=50mm			m		12
As殻処分運搬工		$2,043 \times 0.7$ (通常舗装厚部分) $\times 0.04 = 57.2$	m3		106
		$2,043 \times 0.3$ (通常舗装厚部分以外) $\times 0.08 = 49.0$			